




# Zemkopība

## Izstrādājumu katalogs

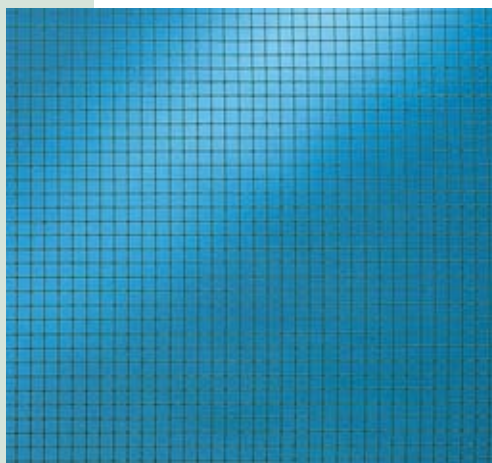

## ■ Apraksts

Žoga sieta stieples diametrs var būt no 0,65 līdz 2,45 mm, žogs izgatavots punktu metināšanas veidā. Actiņas kvadrātiskas, izmēri no 6,3 x 6,3 līdz 76,2 x 12,7 mm. Pārklātas ar cinku (pārklājuma biezums 250-350 gr/m<sup>2</sup>) vai cinkotas un pārklātas ar zaļas krāsas (RAL 6073) PVC.

## ■ Pielietošana


Specifisks ražošanas process nodrošina, ka actiņu stieple saglabājas elastīga, tādēļ žoga sietu iespējams izmantot dažādiem mērķiem:

- dzīvnieku audzēšanai (būrīši trušiem, šinšilām, terāriji, putnu voljēri, vistu apžogojumi)
- sējumu (sēklu un jaunu augu aizsardzībai no kaitēkļiem), koku un krūmu (apžogojumi) aizsardzībai
- dārza un lauksaimniecības rīku izgatavošanai (sieti sijāšanai, komposta lādēm)



actiņas lielums [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	svars [kg]
<b>Casanet® cinkots (5 m. ruļļi)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
<b>Casanet® cinkots (10 m. ruļļi)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
<b>Casanet® cinkots (25 m. ruļļi)</b>			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
	25,4 x 12,7	1,75	102
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
	25,4 x 50,8	2,05	102
	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
76,2 x 12,7	2,45	61	50,90
	2,45	76	63,40
<b>Casanet® Plastic (5 m. ruļļi)</b>			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
<b>Casanet® Plastic (25 m. ruļļi)</b>			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

actiņas lielums [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	svars [kg]
<b>Hexanet® cinkots (10 m. ruļļi)</b>			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
<b>Hexanet® cinkots (25 m. ruļļi)</b>			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
25	0,7	150	13,32
	0,8	50	4,71
40	0,8	100	9,00
	0,9	100	7,05
<b>Hexanet® cinkots (50 m. ruļļi)</b>			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
20	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
25	0,7	100	17,50
	0,8	50	9,40
30	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
	0,8	120	21,15
	0,8	150	26,50
	0,8	50	7,42
	0,8	100	14,17
40	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
	1,0	100	24,02
	1,0	150	34,70
50	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
40	1,0	150	19,40
	1,2	100	21,07
	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
<b>Hexanet® Plastic (10 m. ruļļi)</b>			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
<b>Hexanet® Plastic (25 m. ruļļi)</b>			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
	1,0	100	6,95

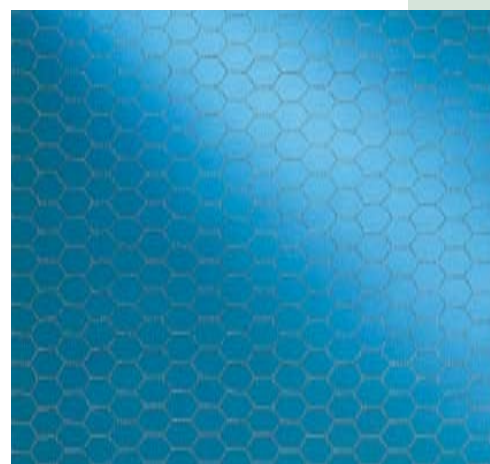

## ■ Apraksts

Žoga sieta stieples diametrs var būt no 0,70 līdz 1,20 mm. Actiņas sešstūrainas, izmēri no 13 līdz 50 mm. Pārklātas ar cinku (pārklājuma biezums 250-350 gr/m<sup>2</sup>) vai cinkots un pārklāts ar zaļas krāsas (RAL 6073) PVC pārklājumu.

## ■ Pielietošana

Žoga sieta actiņas dod iespēju to pielietot:

- mazu dzīvnieciņu (sīku zvēriņu, trušu) un putnu aizsardzībai un audzēšanai
- sakņu dārzu aizsardzībai no kaitēkļiem, tāpat arī koku un krūmu apžogojumam.





## ■ Apraksts

Žoga siets no tērauda stieples, pārklāts ar pārklājumu no cinka (95 %) un alumīnija (5 %) sakausējuma.

Stieples diametrs un noturība izstiepšanai:

### Ursus® LIGHT

- horizontālas stieples: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- vertikālas stieples: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>
- malējās stieples: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>

### Ursus® HEAVY

- horizontālas stieples: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- vertikālas stieples: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- malējās stieples: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm<sup>2</sup>
- Ursus Mezgls: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

### Ursus® HEAVY AS

- horizontālas stieples: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>
- vertikālas stieples: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>
- malējās stieples: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>
- Ursus Mezgls: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

## ■ Pielietošana

Liels žoga sieta tipu asortiments dod iespēju izmantot žogu dažādiem mērķiem:

- ganību, pļavu, dārzu, sakņu dārzu iežogojšanai
- lopu, aitu, zirgu un cūku audzēšanai
- dēstījumu aizsardzībai no zaķiem, stirnām, mežacūkā, aļņiem



Tips	ruļļa garums [m]	svars [kg]	ruļļu skaits uz paliktņa
<b>Ursus® LIGHT</b>			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

<b>Ursus® HEAVY</b>			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

<b>Ursus® HEAVY AS</b>			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

**Tips** – žoga augstums [cm] /horizontālu stieplēm skaits/ attālums starp vertikālām stieplēm [cm]



# Piederumi

## ■ Skavas



Ar cinka un alumīnija pārklājumu pārklātas tērauda skavas izgatavojamas no triju veidu diametru (3,4; 3,9 un 4,4 mm) stieples. Lietojamas žoga un dzeloņstieples piestiprināšanai pie koka stabiem. Iepakojamas spainiņos pa 5 kg.

skavas			
stieples diametrs [mm]	garums [mm]	iekpojuma svars [kg]	iekpojumu sk. uz paliktņa
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

## ■ Rapido®



Savienotāji ātrai stieples, dzeloņstieples un vītenaugus pieturošas stieples savienošanai savā starpā. Pārklāti ar cinku. Lietojot Rapido knaibles, vairākas reizes saīsināms montēšanas laiks (salīdzinot ar tradicionālo montēšanas veidu).

gabalu sk. kartona kastītē	atsevišķas stieples diametrs [mm]	divkāršas stieples diametrs [mm]	iekpojuma svars [kg]
<b>Rapido® Standard</b>			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
<b>Rapido® Super</b>			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
<b>Rapido® knaibles stieples iestiepšanai</b>			
1	–	–	0,82

## ■ Motto®



Dzeloņstieple izgatavota no tērauda 1,70 mm diametra stieples, divkārša pinuma, ar dzeloņiem ik pa 100 mm. Pārklāta ar cinku un alumīniju ar pārklājumu.

Dzeloņstieple Motto®		
stieples garums spolē	spoles svars [kg]	spoju skaits uz paliktņa
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

## ■ Knaibles un savienotāji Casanet®



Piederumu komplekts ātrai un vieglai dažādu žoga sietu savienošanai, kura izgatavota no 2,5 mm stieples diametrā.

Piederumu komplekts Casanet®		
izstrādājuma nosaukums	gabalu sk. iepakojumā	svars [kg]
knaibles Casanet®	1	0,26
savienotāji Casanet®	150	0,20

# žoga siets

## kvadrātisku actiņu žoga siets

## sešstūrīgu actiņu žoga siets



### Pielietošana:

- dzīvnieku audzēšanai (būri, būri vistām)
- augu audzēšanai (apžogojumi, balsti)
- aizsardzība no kaitēkļiem



### Apraksts

- Punktu metināšanas veidā izgatavots kvadrātisku actiņu žoga siets, pārklāts ar cinku vai cinkots un pārklāts ar PVC
- Pīts sešstūrīgu actiņu žoga siets, pārklāts ar cinku vai cinkots un pārklāts ar PVC

Kvadrātisku actiņu žoga siets (cinkots)				
actiņas [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	ruļļi [.m.]	svars [kg]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Kvadrātisku actiņu žoga siets (pārklāts ar PVC)*				
actiņas [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	ruļļi [.m.]	svars [kg]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
	0,90	50	5	0,90
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

\*zaļa krāsa - RAL 6005

Sešstūrīgu actiņu stieples žogs (cinkots)				
actiņas [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	ruļļi [.m.]	svars [kg]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
	25	0,80	50	10
		0,80	100	10
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Sešstūrīgu actiņu stieples žogs pārklāts ar PVC)*				
actiņas [mm]	stieples diametrs [mm]	augstums [cm]	ruļļi [.m.]	svars [kg]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

\*zaļa krāsa - RAL 6005

# STIEPLE ābelēm

## ■ Apraksts

Izturīga stieple (no oglekļa tērauda), aleju augļu koku, visbiežāk ābeļu, audzināšanai.

Stieple ābelēm		
diametrs Ø [mm]	svars [kg]	pārklājuma veids
2,45	40 (vairāk kā 1000 .m.)	3 x Zn



Tāpat rekomendējam

## Mežkopības Izstrādājumu katalogs

tajā atradīsiet tehniskos aprakstus, fotogrāfijas un piedāvājumus kur izmantot šos izstrādājumus:

- Tikls mežam „Ursus” (AS Light, AS Medium, AS Super un Heavy) un „Cyclone”
- Sešstūrīgu actiņu (Hexanet) un kvadrātisku actiņu (Casanet) žoga siets
- Piederumu komplekts (knaibles un fiksātori „Casanet”, knaibles un savienotāji „Rapido”, stieple, skavas un iestiepēji).



# B BETA FENCE



**Pārstāvis:**

**LV**

Betafence holdings ir Eiropas līderis žogu- aptveršanas sistēmu un pieejas kontroles jomā. Visi izstrādājumu nosaukumi un firmu nosaukumi ir reģistrētas preču zīmes, piederošas Betafence holdingam. Atstājam tiesības mainīt sortimentu un izstrādājumus. Aizliegts kopēt un pavairot šī kataloga daļas vai to visu bez rakstiskas ražotāja piekrišanas. 2008.

[www.betafence.com](http://www.betafence.com)

## B BETA FENCE

**Betafence Sp. z o.o.**

ul. Dębowa 4

47-246 Kottarnia

Poland

tel.: +48 77 40 62 200

fax: +48 77 48 25 000

[info.poland@betafence.com](mailto:info.poland@betafence.com)

[www.betafence.com](http://www.betafence.com)

**Betafence NV**

Deerlijkstraat 58A

B-8550 Zwevegem

Belgium

tel.: +32 56 73 45 25

fax: +32 56 73 45 97

[info.export@betafence.com](mailto:info.export@betafence.com)

[www.betafence.com](http://www.betafence.com)